

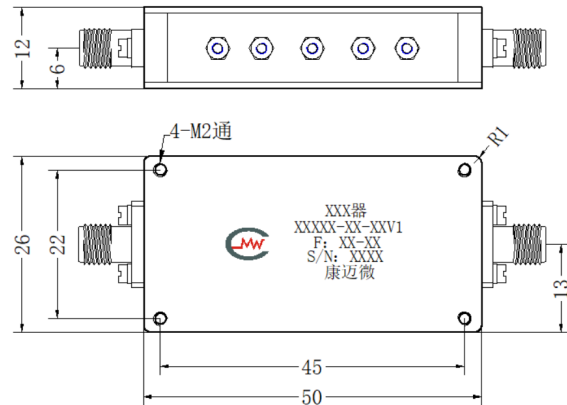
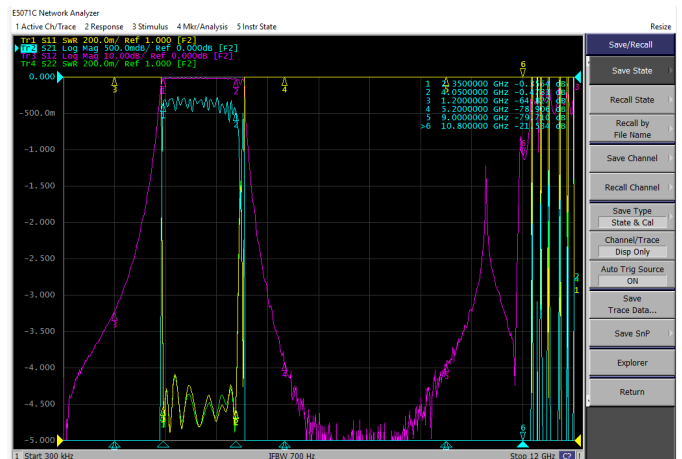
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	2350	~	4050	GHz
通带损耗	/	/			1.0	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-1.2	GHz≥	50			dBc
带外抑制	5.2-9	GHz≥	50			dBc
带外抑制	9-10.8	GHz≥	30			dBc
通带驻波	/	/			1.50	

其它参数

接口形式	SMA-K可拆0.5mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

- 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。