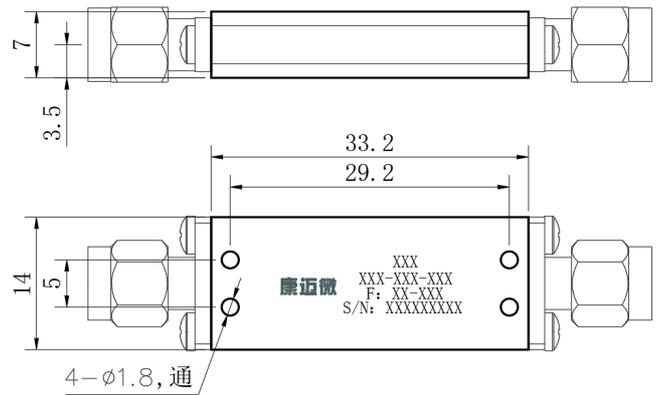


**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	18	~	25	GHz
通带损耗	/	/			1.5	dB
带外抑制	DC-16	GHz≥	40			dB
带外抑制	28-45	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.6	

**其它参数**

接口形式	2.92-J可拆 0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。