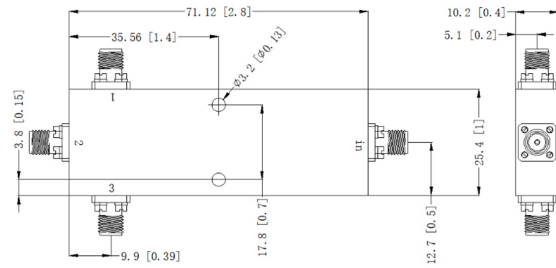


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	18	GHz
插入损耗		6.0	6.3	dB
隔离度	18	20		dB
输入驻波比		1.5	1.70	
输出驻波比		1.5	1.70	
幅度平衡			±0.8	dB
相位平衡			±8	°

其它参数

功率容量	20W设计保证
路数	3路
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	灰色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-55~+85°C

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。