

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	6	GHz
插入损耗			0.5	dB
耦合度	28.5	30	31.5	dB
耦合平坦度			±1	dB
方向性	12	15		dB
主线驻波比			1.3	
耦合线驻波比			1.5	

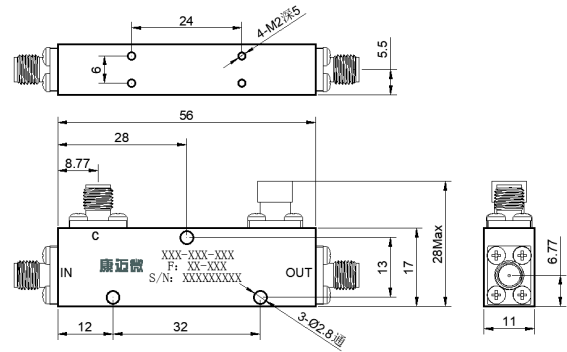
其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	本导
功率容量	50W设计保证
外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证

端口定义

输入端口	IN	---
输出端口	OUT	---
耦合端口	C	---

参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。