

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.4	~	2	GHz
插入损耗			0.4	dB
隔离度	4			dB
公共端驻波比			1.35	
分配端驻波比			3.5	
幅度平衡			0.25	dB
相位平衡			5	°
重量			400	g

其它参数

功率容量	150W设计保证
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-F
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证


端口定义

公共端口	0
分配端口	1,2

参考实物图



外形结构图 (mm)

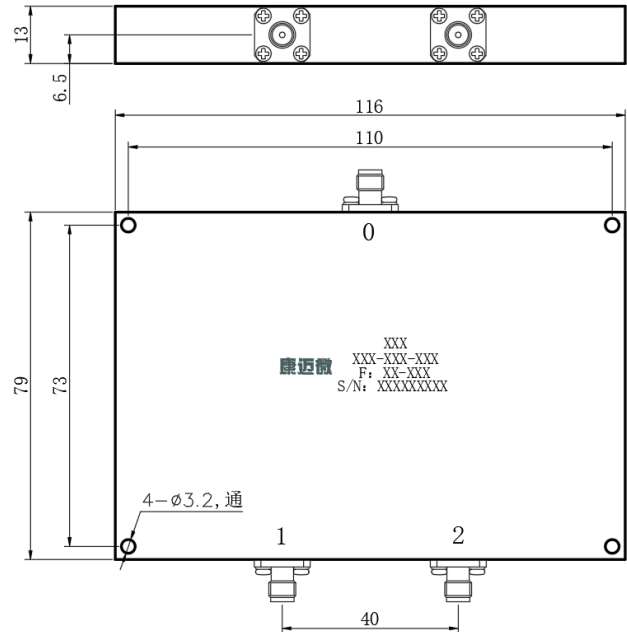

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。