

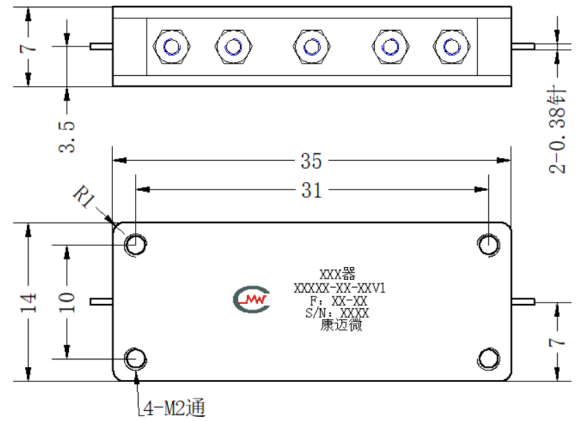
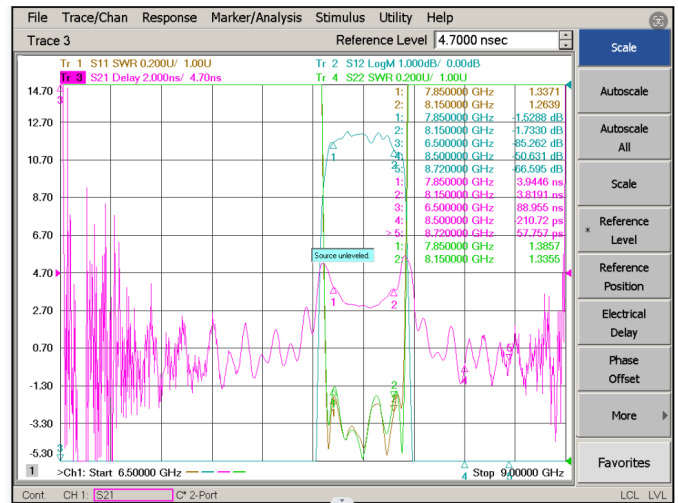
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	7.85	~	8.15	GHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-6.5	GHz≥	70			dBc
带外抑制	6.5-7.6	GHz≥	25			dBc
带外抑制	8.5-8.72	GHz≥	25			dBc
带外抑制	8.72-18	GHz≥	22			dBc
通带驻波	/	/			1.80	

其它参数

接口形式	微带圆针 0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
时延波动	≤2ns
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
---	------------------------