

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	690	~	6000	MHz
驻波比			1.3	


其它参数

功率容量	30W设计保证			
阻抗	50Ω			
接口形式	N-M			
接口材质	外壳铜镀铜锡锌			
表面	黑色			
产品外壳材料	铝			
工作温度	-25~+55℃设计保证			
PIM	-150dBc@2*43dBm			

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间, 避免安装在发热量大的设备旁边, 否则功率容量会降低。

功率降额曲线

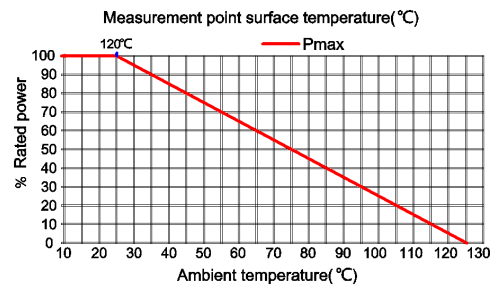

参考实物图



外形结构图 (mm)

