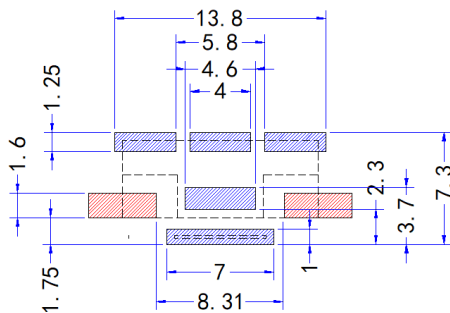



主要参数

| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|------|---------|------|------|----|------|-----|
| 通带频率 | / | / | 3850 | ~ | 3950 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | | | 2.5 | dB |
| 带内波动 | / | / | | | 1 | dB |
| 带外抑制 | DC-3650 | MHz≥ | 40 | | | dB |
| 带外抑制 | 4150 | MHz≥ | 40 | | | dB |
| 通带驻波 | / | / | | | 1.5 | |

其它参数

| | |
|------|---------------|
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+85°C设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85°C设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |

建议PCB布局图

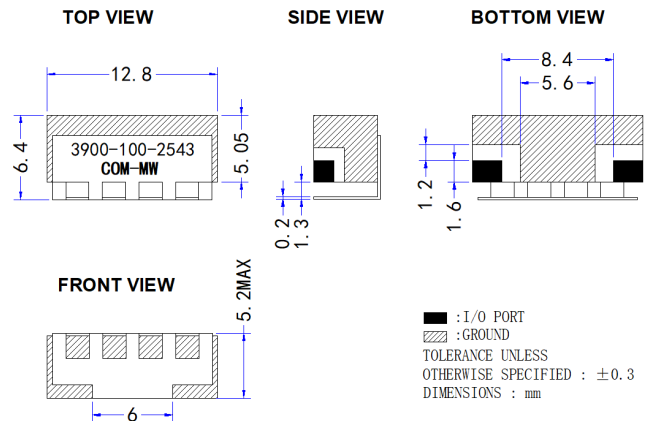参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

| | |
|---|------------------------|
| 1 | 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持190°C回流焊 |