

**主要参数**


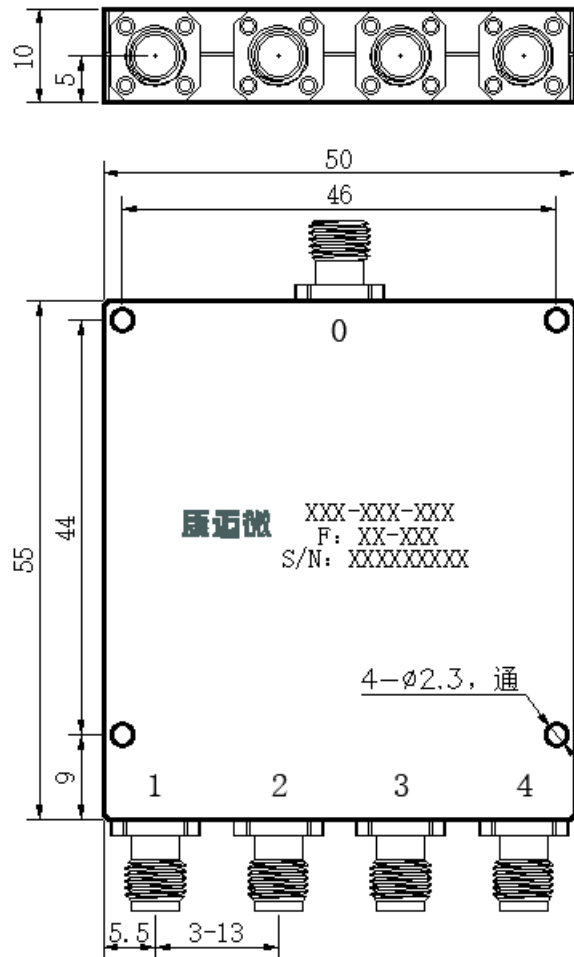
参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	6	~	40	GHz
插入损耗			2	dB
隔离度	15			dB
输入驻波比			1.5	
输出驻波比			1.5	
幅度平衡			0.5	dB
相位平衡			6	°

**其它参数**

功率容量	15W设计保证
路数	4路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
表面	本导
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证

**端口定义**

公共端口	0
分配端口	1, 2, 3, 4

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。