

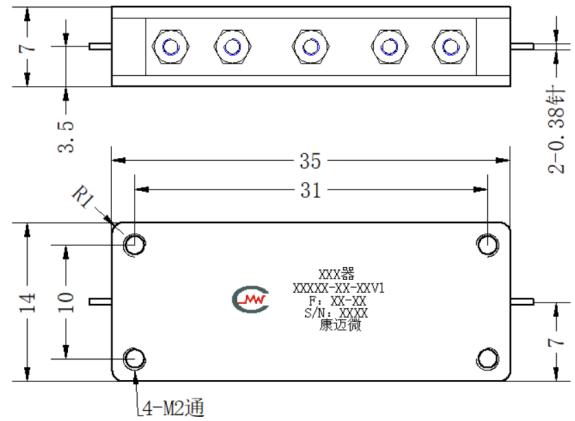
**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	6.85	~	7.65	GHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带内波动	/	/			0.5	dB
带外抑制	DC-6.25	GHz≥	50			dBc
带外抑制	8.25-10	GHz≥	50			dBc
带外抑制	10.1-18	GHz≥	65			dBc
通带驻波	/	/			1.40	

**其它参数**

接口形式	微带圆针 0.38mm针
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**典型测试曲线图**

**注意事项**

- 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。