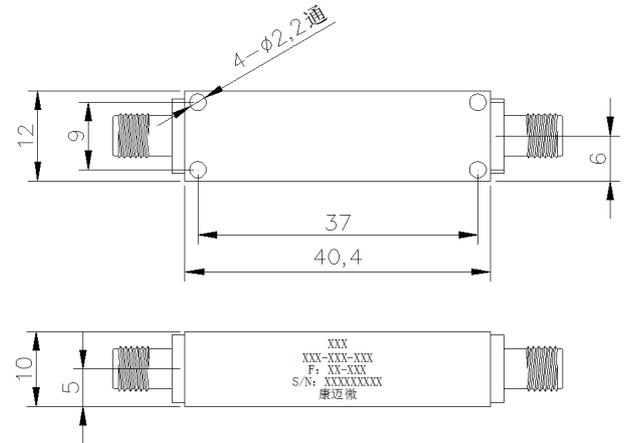


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
中心频率	/	/		5		MHz
中心损耗	/	/			3.0	dB
带外抑制	DC-1.5	MHz≥	75			dBc
带外抑制	8.5-30	MHz≥	75			dBc
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色镀银
功率容量	2W设计保证

外形结构图 (mm)


注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。