



主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	3555	~	3595	MHz
通带损耗	/	/			3	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-3475	MHz≥	40			dB
带外抑制	3675	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	3W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
质量等级	工业级

建议PCB布局图

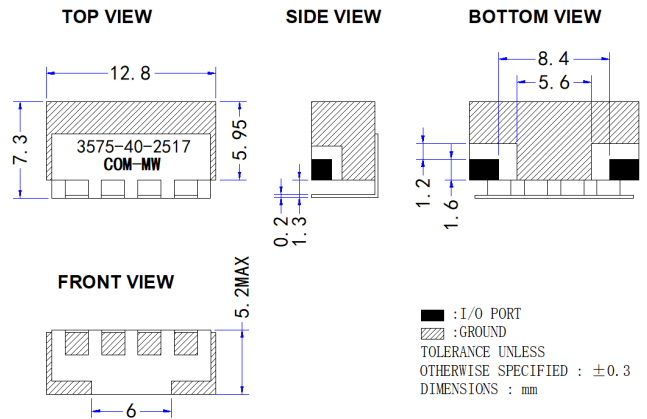参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持190°C回流焊