

**产品特点**

低驻波比, 高性价比。

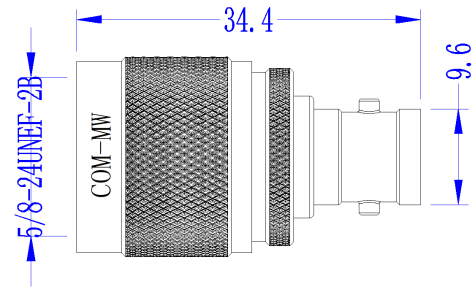
**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	4	GHz
插入损耗		0.15		dB
驻波比			1.25	

**其它参数**

阻抗	50Ω
接口形式	N-M转接BNC-F
表面	镀镍
产品外壳材料	黄铜
内导体	磷铜镀金
支撑子	PTFE
工作温度	-45~+85°C设计保证

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**


注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。